

# PROFI LINEAR



- těleso svítidla: lakovaný hliník RAL9006
- difuzor svítidla: polykarbonát (PC)
- interiérové svítidlo
- u svítidla GXLS165 + GXPR075 UGR < 19
- svítidlo vhodné do komerčních prostor
- pro individuální objednávky další nabízené možnosti:
  - barva svítidla: černá, bílá, šedá
  - barva světla: studená/neutrální/teplá bílá (6500K/4000K/3000K)
  - stmívání: DALI, 0-10V, step dimming (100%,40%,10%)
  - připojení: konektory, track light systém




- 220-240V-50/60Hz
- 
- IP<sub>20</sub>
- 
- 20+40°C
- 
- 1,8 kg
- 25 000 h
- Pf (λ) >0,97
- ON/OFF 25000
- 
- 




GXPR165 LINEAR I 36W

GXPR154 LINEAR III 36W

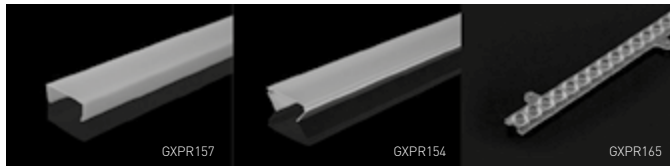

GXPR157 LINEAR II 36W

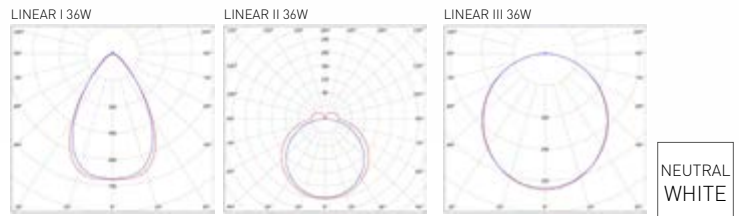

LED 36W ► ≧D270W

- LINIOVÉ LED SVÍTLIDLO



							$T_c$ CCT	$R_a$ CRI		$\llcorner a \rceil$ [mm]		DKC
LINEAR I 36W GRAY NW	GXLS165	8592660120782	šedá	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥ 80	70°	1145	1-10	1 824 Kč
LINEAR II 36W GRAY NW	GXLS157	8592660120546	šedá	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥ 80	125°	1133	1-10	1 714 Kč
LINEAR III 36W GRAY NW	GXLS154	8592660120539	šedá	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥ 80	112°	1133	1-10	1 626 Kč