




# GREENLUX®

## LED VIRGO-5


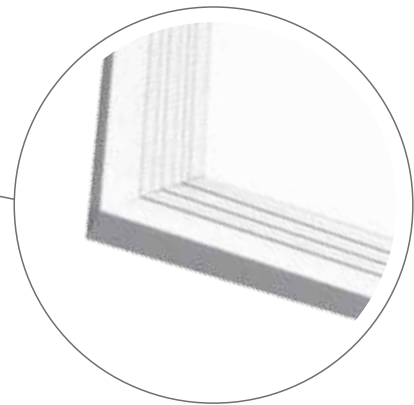


100-240V-50/60Hz		IP20			-20+55°C		50000	25 000	Pf (λ) >0,9	3,60	1-5		
------------------	--	------	--	--	----------	--	-------	--------	-------------	------	-----	--	--

NEUTRAL WHITE

LED 40W ► D4x18W T8

- LED PANEL
- rám: hliník
- difuzor: mléčný akrylát (PMMA)
- instalace do závěsných podhledů, možnost přisazení nebo zavěšení na lanka
- energeticky efektivní náhrada za zářivkové svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- pětiletá záruka na celé svítidlo

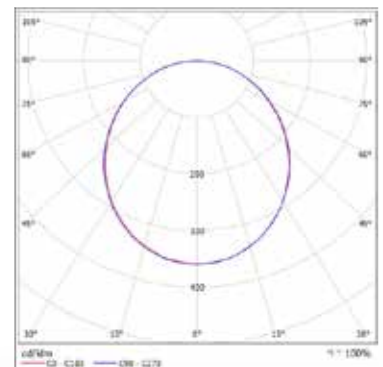

							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]	DKC
LED VIRGO-5 840 40W	GXLS250	8592660114163	40	3950	192	neutrální bílá	4000-4200K	>80	595	595	12	2 198 Kč