




## DRIVER P IP20

- ELEKTRONICKÝ DRIVER LED
- stabilizované výstupní parametry
- ochrana proti:
  - zkratu
  - přetížení
  - přepětí
  - přehřátí (platí pro GXLD193)



IP20

-10+50°C

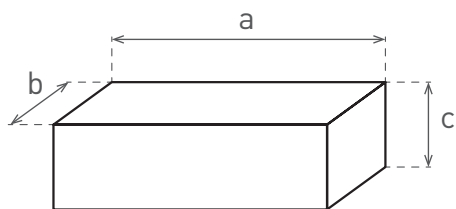

DRIVER 12W/P



DRIVER 24W/P



DRIVER 36W/P



DRIVER 60W/P

							$\overleftarrow{a}$	$\overleftarrow{b}$	$\overleftarrow{c}$		
		EAN	W	PRI (50/60Hz)	SEC	SEC (12V DC)	[mm]	[mm]	[mm]	kg	
DRIVER 12W/P	GXLD100	5902135123539	12W	110-264V~	12V DC	max. 1,00A	89	39	23	0,05	1/250
DRIVER 24W/P	GXLD191	5902135135327	24W	110-264V~	12V DC	max. 2,00A	115	44	28	0,10	1/120
DRIVER 36W/P	GXLD192	5902135135341	36W	110-264V~	12V DC	max. 3,00A	140	45	29	0,15	1/104
DRIVER 60W/P	GXLD193	5902135135365	60W	110-264V~	12V DC	max. 5,00A	166	45	29	0,17	1/104