


iQ-LED

Kanlux

29805 IQ-LED GU10 5W-CW

Světelný zdroj LED



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní je to všechno v nové verzi s patičkou GU10. Žárovky IQLED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výška [mm]: 54
Průměr [mm]: 50

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Účinek svítidla: 0.5
Jmenovitý výkon [W]: 5
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: PAR16
Typ diody: LED SMD
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 380
Barva světla: studená bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 6500
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥95
Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥40000
Jmenovitý úhel záření [°]: 120
EEL světelného zdroje: A+
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 42
Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 5
Světelná účinnost [lm/W]: 76
Doba zapálení [s]: ≤0,5
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný
Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po 1000h
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h

29805 IQ-LED GU10 5W-CW

Světelný zdroj LED




[%]: ≥ 80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 31

Nominální použitelný světelný tok [lm]: 340

Tvar světelného zdroje: bod

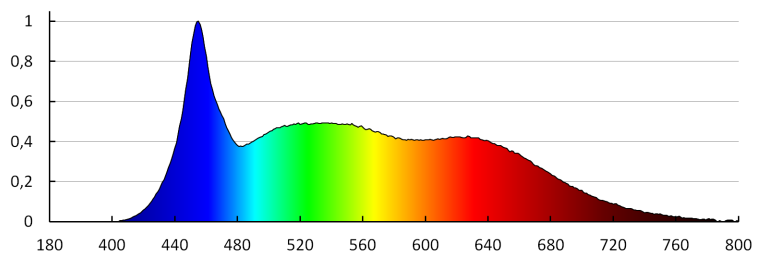

KANLUX S.A. (kat 29805) IQ-LED GU10 5W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29805) IQ-LED GU10 5W-CW
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 5W-CW

